

【TPS series】 【Single phase by two wires / 單相兩線式】

Model	型號	TPS1-160	TPS1-200
Rated current	額定電流	160A max.	200A max.
Protection fuse	保險絲	160A	200A
Surge current duration	耐突波電流	2250A	5400A
Min. block voltage	最低耐壓	1600VAC	
Cooling fan	冷卻風扇	80x80 / 12VDC	
Main power supply	負載電源	180 ~ 440VAC 50 / 60Hz	
Aux. power supply	輔助電源	220VAC $\pm$ 20% 50 / 60Hz	

【TPS series】 【Dual phase by three wires / 兩相參線式】

Model	型號	TPS2-100	TPS2-125	TPS2-160	TPS2-200
Rated current	額定電流	100A max.	125A max.	160A max.	200A max.
Protection fuse	保險絲	100A	125A	160A	200A
Surge current duration	耐突波電流	1600A	2000A	2250A	5400A
Min. block voltage	最低耐壓	1600VAC			
Cooling fan	冷卻風扇	80 x 80 / 12VDC		120 x 120 / 230VAC	
Main power supply	負載電源	180 ~ 440VAC 50 / 60Hz			
	輔助電源	220VAC ± 20% 50 / 60Hz			

【TPS series】 【Three phases by three wires / 參相參線式】

Model	型號	TPS3-40	TPS3-60	TPS3-80	TPS3-100	TPS3-125	TPS3-160	TPS3-200
Rated current	額定電流	40A max.	60A max.	80A max.	100A max.	125A max.	160A max.	200A max.
Protection fuse	保險絲	40A.	63A.	80A.	100A.	125A.	160A.	200A.
Surge current duration	耐突波電流	500A	1000A	1500A	1600A	2000A	2250A	5400A
Min. block voltage	最低耐壓	1600VAC						
Cooling fan	冷卻風扇	80 x 80 / 12VDC			120 x 120 / 230VAC			
Main power supply	負載電源	180 ~ 440VAC 50 / 60Hz						
Aux. power supply	輔助電源	220 VAC ± 20% 50 / 60Hz						

◆ General data / 共同規格

Leakage current	洩漏電流	25 mA max.
Surge resistance	耐突波	Over 4KV
Noise resistance	耐干擾	$\pm$ 2KV / 1 μ s
Input method	輸入方式	4~20mA / 0~20mA / 1~5V / 2~10V / 0~5V / 0~10V or VR-10k Ω selectable
Control method	控制方式	Zero cross control or phase angle control selectable ; Excluding EPS2-□□□ & TPS2-□□□
Output control	輸出控制	Auto output or manual output selectable
Output range	輸出範圍	0 ~ 100%
Input resolution	輸入解析度	0.39%
Output low limit	輸出下限	0 ~ 100% (L.000 ~ L.100) settable
Output high limit	輸出上限	0 ~ 199% (H.000 ~ H.199) settable
Soft start	緩衝起動	0 ~ 199 sec (t.00 ~ t.199) settable
Dielectric strength	電介強度	Over 2.5KV
Isolation strength	絕緣強度	Over 100M Ω / 500VDC
Operating temp	使用環境	- 20°C ~ + 80°C ; 35 ~ 85%RH
Housing material	外殼材質	Intensive PC+ABS (UL-94V0)

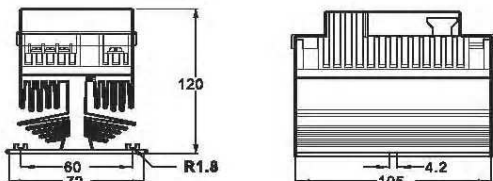
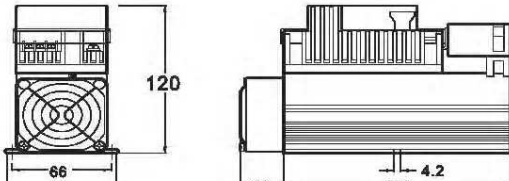
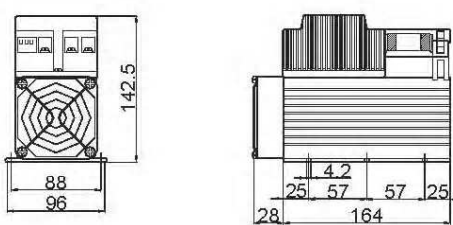
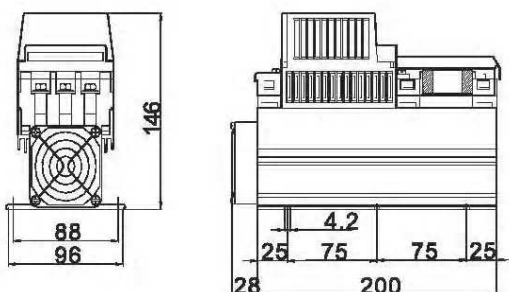

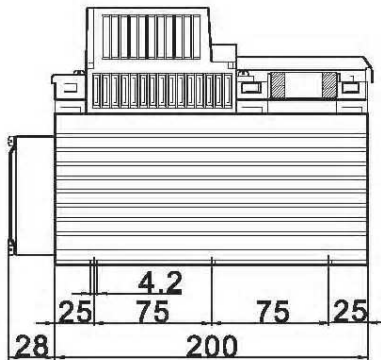

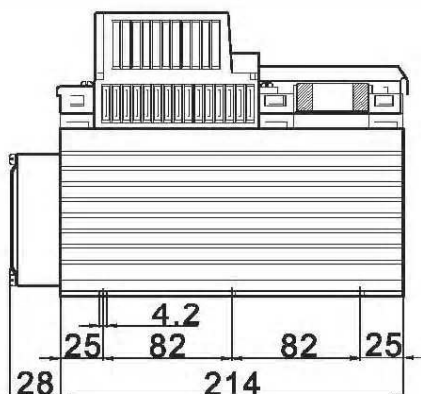
◆ Function setting / 功能設定

Status / 狀態	Symb./顯示符號	Description / 說明
Running status 運轉狀態 Press SET & ▽ Key 3 sec		1> Running status / 運轉狀態 2> 「A」: Output volume / 輸出量 3> 「i」: Output current volume (0.0~i) / 輸出電流量 4> 「n」: Manual output volume / 手動輸出量
Setting of lock 鎖住設定 Press SET Key ↓		1> 「Lck=0」: All lock / 全鎖定 2> 「Lck=1」: Data settable / 參數可設定 3> 「Lck=2」: Unlock / 可設定
Selection of display 顯示選擇 Press SET Key ↓		1> 「A」: Output volume (0~100%) / 輸出量 2> 「i」: Output current volume (0.0~i) / 輸出電流量 3> 「n」: Manual output volume (0~100%) / 手動輸出量
Selection of input 輸入選擇 Press SET Key ↓		1> Input type selection: Int.0 ~ Int.6 2> 「Int.0」= [4~20mA] ; 「Int.1」= [0~20 mA] ; 「Int.2」= [1~5V] 「Int.3」= [2~10V] ; 「Int.4」= [0~5V] ; 「Int.5」= [0~10V] 「Int.6」= Variable resistance (10kΩ) / 可變電阻
Selection of control method 控制方式選擇 Press SET Key 3 sec		1> 「Con.0」: Zero cross control / 零點控制 2> 「Con.1」: Phase control / 相位控制
Selection of start method 起動方式選擇 Press SET Key		1> 「Str.0」= Soft start / 緩衝起動 2> 「Str.1」= Kick start / 脈衝起動

◆ Data setting / 參數設定


Status / 狀態	Symb./顯示符號	Description / 說明
Volume of Output or input 輸出或輸入量顯示 Press SET Key 3 sec		1> Running status / 運轉狀態 2> 「A」: Output volume / 輸出量 3> 「i」: Output current volume (0.0~i) / 輸出電流量 4> 「n」: Manual output volume / 手動輸出量
Setting of min. output 最小輸出量設定 Press SET Key ↓		1> Range: 0 ~ 100 2> Min. output volume setting / 最小輸出量設定
Setting of max. output 最大輸出量設定 Press SET Key ↓		1> Range: 0 ~ 199 2> Max. output volume setting / 最大輸出量設定
Setting of Max. load current 最大負載電流量設定 Press SET Key ↓		1> Range: 0.0~99.9 2> Max. load current setting / 最大負載電流量設定
Setting of start time 緩衝起動時間設定 Press SET Key 3 sec		1> Range: 0 ~ 199 sec 2> Time of soft start / 緩衝起動時間 或 Time of kick start / 脈衝起動時間
Setting of Input offset 輸入偏差修正 Press SET Key		1> Range: - 99 ~ 99 2> Setting of Input offset / 輸入偏差修正

◆Outline dimension / 外形尺寸圖


DSC-□40	DSC-□65
	
TSC-340 / TSC-365	EPS1-40 / EPS1-60 / EPS1-80 EPS1-100 / EPS1-125 / EPS2-40 / EPS2-60
	
EPS2-80 / EPS2-100 / EPS2-125 / EPS3-40 / EPS3-60 / EPS3-80	
	
EPS1-150 / EPS2-150	
	

◆ Outline dimension / 外形尺寸圖

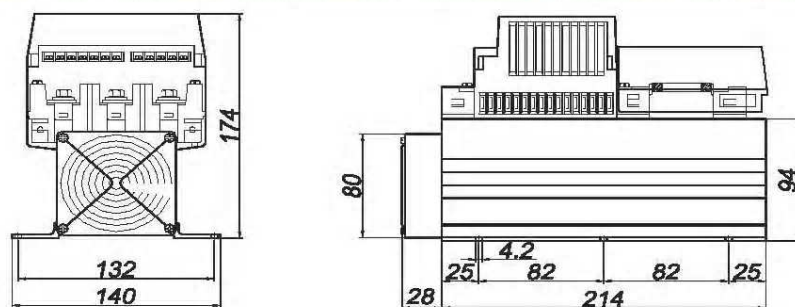
TPS1-160 / TPS1-200 / TPS3-40 / TPS3-60 / TPS3-80 / TPS2-100 / TPS2-125





TPS2-160 / TPS2-200 / TPS3-100 / TPS3-125 / TPS3-160 / TPS3-200

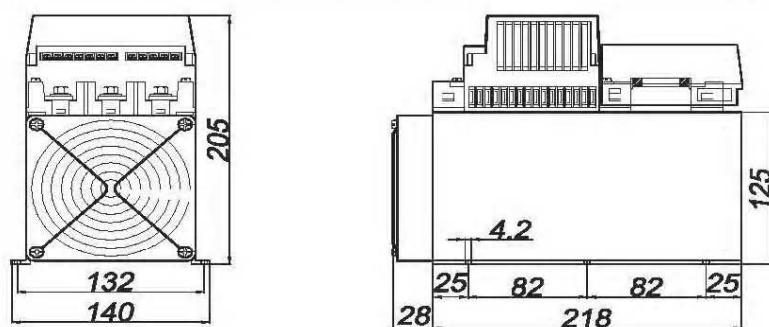


◆ Connection diagram / 接線圖

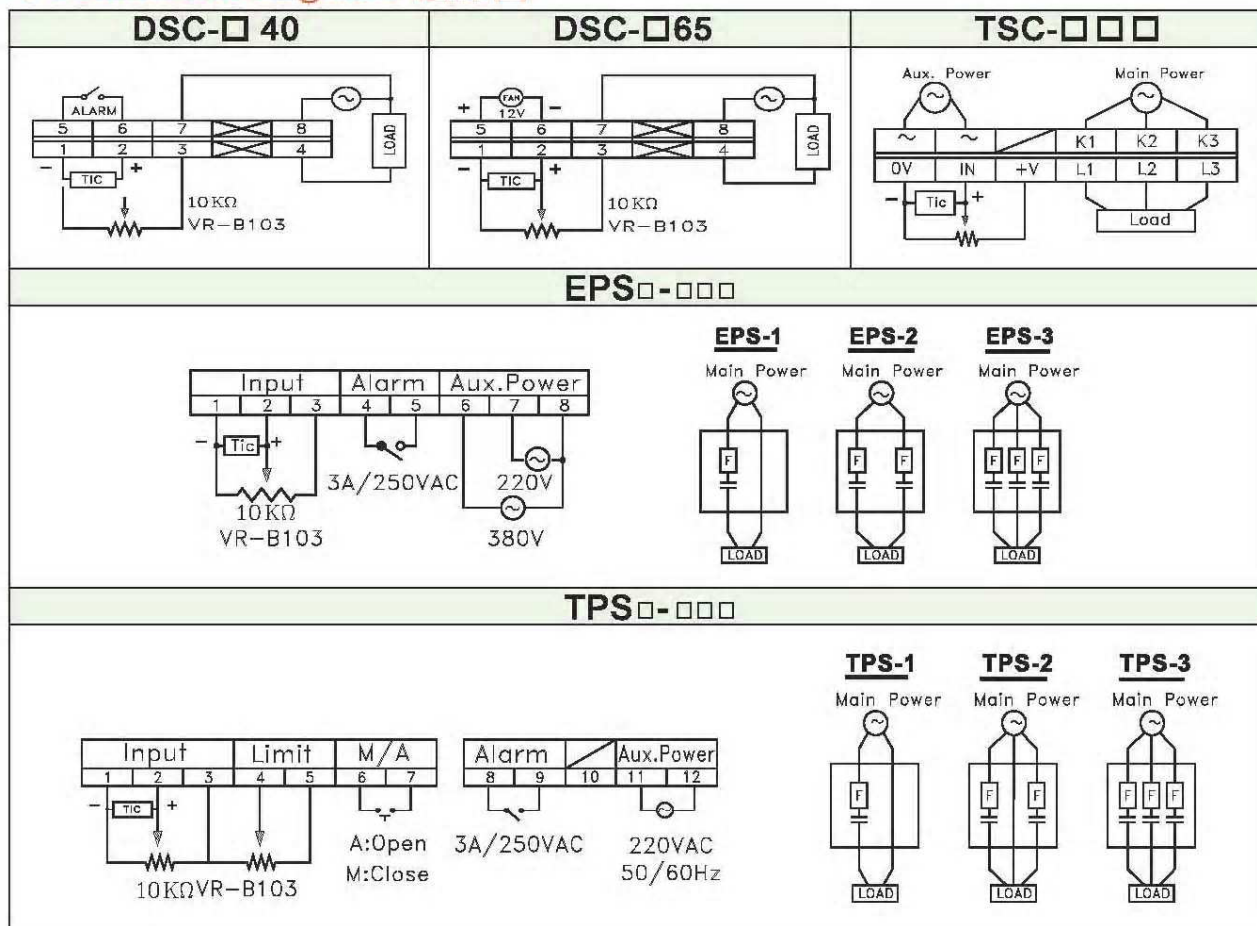


◆ Illumination of control method / 控制方式說明

Control method	Phase angle control 相位控制	Zero cross control 零點控制
Output volume 輸出量	   	   
Feature 特性	1. Suited to control the inductive load or The variable resistance load (IR, Pure metal heater, Silicone carbonate heater or Transformer) 2. The power factor $\cos\theta < 1$ 3. Higher harmonic noise 1. 適於控制電感性或變阻性負載 (紅外線加熱器, 變壓器負載, 純金屬或碳矽發熱體) 2. 功率因數小於1 3. 較高諧波干擾	1. Suited to control the constant resistance load or The capacity load. (Alloy heater or Capacitor) 2. The power factor $\cos\theta = 1$ 3. Lower harmonic noise 1. 適於控制定阻性負載或電容性負載 (合金類發熱體或電容器負載) 2. 功率因數等於1 3. 較低諧波干擾

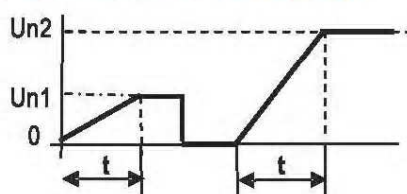◆ Soft start / 緩衝起動



◆ Kick start / 脈衝起動



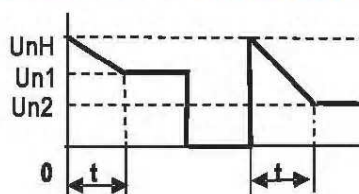


t : Soft or kick start time
Un or Un2 : Output volume
UnH : Maximum output volume (H)

◆ Setting of manual output / 手動輸出設定

Manual output status 手動輸出狀態	Description 說明
	1. On the 'manual' output status, Press  or  key to change the manual output volume 2. Press  to finish setting 1. 在手動輸出狀態中, 按  或  鍵可改變手動輸出量。2. 按  鍵完成手動輸出量設定。

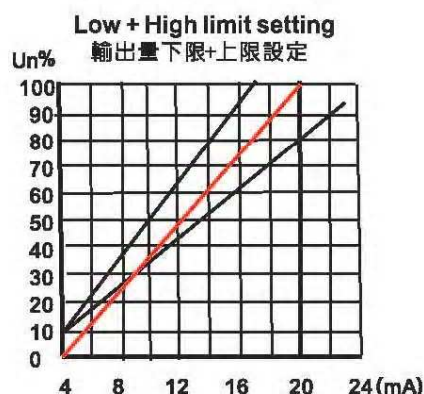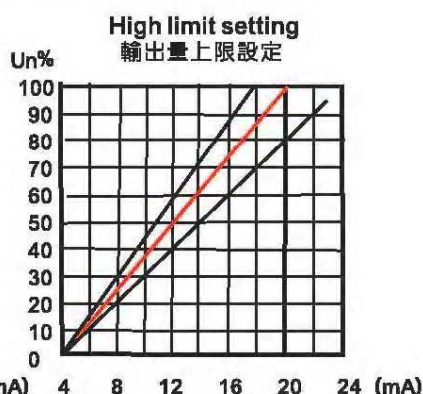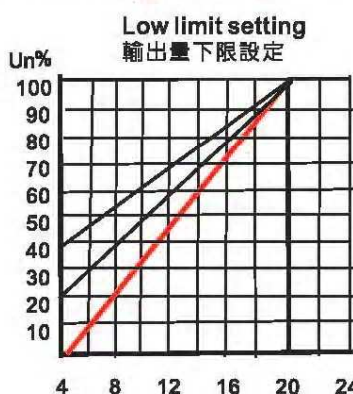◆ Setting of output limit / 輸出量限制設定



1> A : Low limit = 0 ; High limit = 100
2> B : Low limit = 20 ; High limit = 100
3> C : Low limit = 40 ; High limit = 100

1> A : Low limit = 0 ; High limit = 100
2> B : Low limit = 0 ; High limit = 80
3> C : Low limit = 40 ; High limit = 120

1> A : Low limit = 0 ; High limit = 100
2> B : Low limit = 10 ; High limit = 80
3> C : Low limit = 10 ; High limit = 120

Note :

- 1> 'Un' : Output volume / 輸出量
- 2> Setting range : Low limit = 0 ~ 100% , High limit = 0 ~ 199% / 設定範圍 : 下限設定 = 0 ~ 100% , 上限設定 = 0 ~ 199%
- 3> Low + high limit setting is suited to control the radial heating heater such as IR lamp.
輸出量下限+上限設定適用於高輻射熱加熱器如紅外線加熱器。